Manual de Instruções

SUPORTE MULTIUSO

Suporte bi-articulado que pode ser fixado em parede (através do acessório ***TRANSFIXA***) ou equipo (através do acessório ***FIXA EQUIPO***).
Seu design exclusivo facilita a passagem de fios de maneira prática e sem complicação.

Legenda

1. Suporte Multiuso
2. Parafusos
3. Buchas

Acompanha

1 Suporte Multiuso
4 Parafusos
4 Buchas
1 Chave Allen (“L”)
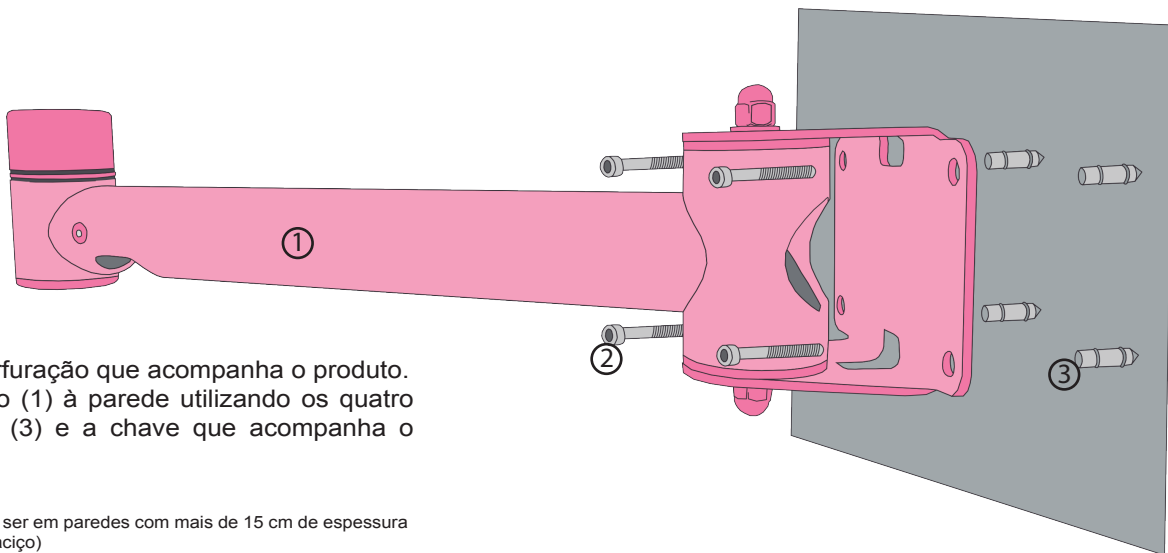
Montagem

Utilize o gabarito de perfuração que acompanha o produto. Fixe o Suporte Multiuso (1) à parede utilizando os quatro parafusos (2) e bucha (3) e a chave que acompanha o produto.

Atenção:
1. A instalação com buchas deve ser em paredes com mais de 15 cm de espessura e de material compacto (tijolo maciço)
2. Em paredes com menos de 15 cm de espessura, de gesso, dry-wall e divisórias eucatex, recomendamos a utilização do uso do acessório TRANSFIXA.
3. Em equipos (coluna) utilize o acessório FIXA EQUIPO.

Não nos responsabilizamos pela qualidade e resistência da parede a ser instalado.

Acessórios

FIXA EQUIPO

Peça em alumínio fundido que se adapta no ***SUPORTE MULTIUSO*** para acoplar em equipos com tubo de 1,5” a 3,0” (2,5 a 7,5cm de diâmetro)
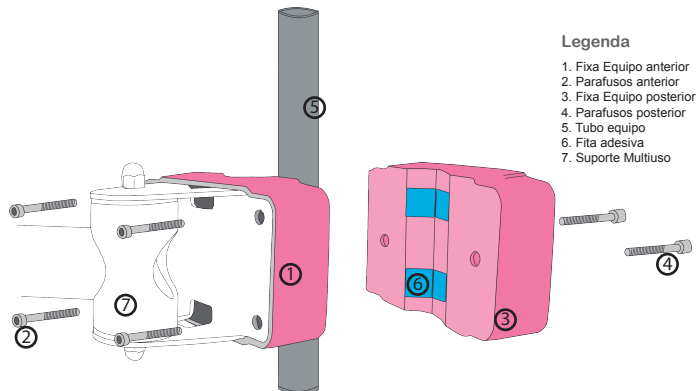
Montagem

Fixe o SUPORTE MULTIUSO (7) à parte anterior do FIXA EQUIPO (1) utilizando os parafusos (2). Através de seus dois parafusos posteriores (4) acople as duas peças do FIXA EQUIPO posterior (3) de maneira que o tubo escolhido (5) fique entre as peças.
Acompanha fita adesiva (6) que protege o tubo do braço do equipo.

Atenção:
Dê preferência para fixar o produto em tubo fixo (sem giro) do equipamento odontológico.
Não nos responsabilizamos pela qualidade e resistência da parede a ser instalado.

TRANSFIXA

Peça em metal que se adapta posteriormente no ***SUPORTE MULTIUSO*** para acoplar em paredes com menos de 15cm de espessura.
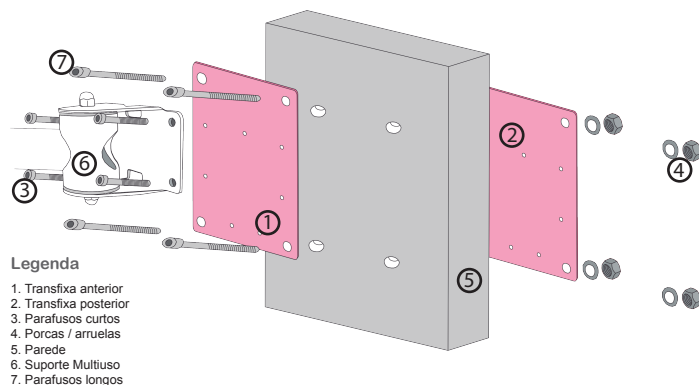
Montagem

Fixe o SUPORTE MULTIUSO (6) em uma das placas do TRANSFIXA (1) através dos parafusos menores (3). Posicione este conjunto (suporte e uma das placas) na parede (5) onde o produto será fixado. Marque as perfurações dos cantos das extremidades desta primeira placa. Uma vez demarcada os quatros furos, perfure a parede mantenha um ângulo de 90º. Posicione a outra placa do TRANSFIXA (2) do outro lado da parede de maneira que coincidam os furos, una todo o conjunto com os parafusos longos (7), porcas e arruelas (4).

Atenção:
A parede deve ter acesso livre em ambos os lados para instalação do produto
Não nos responsabilizamos pela qualidade e resistência da parede a ser instalado.